

TERMÉKKATALÓGUS

AUTOPROFI

>> Power for
all engines

Team sponsor
of the GT3
Audi Racing team



bluechem 
GROUP

GERMAN FUEL SAVING TECHNOLOGY

MADE IN GERMANY



A profiknak már megfelelt - mostantól Önnek is elérhető

Profiknál bevált minőségi termék - mostantól mindenki számára elérhető

Verhetetlen ár és teljesítmény. AUTOPROFI = elsőosztályú termékek elérhető áron.

A széles skálájú tisztító, ápoló valamint a járművek karbantartására szolgáló termékeket magánszemélyeknek és kereskedőknek fejlesztettük.

A folyamatos minőségi ellenőrzésnek köszönhetően termékeink hatékonyságukkal és verhetetlen ár-érték arányukkal győzik meg a felhasználókat.

Quality products trusted by pros, now available for everyone!

Unbeatable value for money.

AUTOPROFI — This is first rate products at absolutely fair prices.

The varied range of cleaning and care products as well as car value conservation products has been developed for individual as well as commercial users.

The products, which are subject to constant quality control, excel in their effectiveness and the unbeatable value you get for the money you pay.





Thrills of speed

A sebesség bűvöletében



Szponzorok a motorsportban

Akármilyen motorversenyről vagy autóversenyről legyen is szó, nincs hely, ahol a motorok erősebb igénybevételnek lennének kitéve, mint ezeken a versenypályákon. Minden tapasztalat, amit a pilóták ezeken a versenyeken szereznek, igen értékes egy saját kutatás-fejlesztési osztállyal rendelkező, jövőorientált cég számára, mint a bluechemGROUP.

2011 óta különböző versenyeken támogatjuk a versenyzőket termékeinkkel. Akárhol legyünk is jelen szponzori kapcsolataink révén - egy dolog összeköti a sokféle helyszínt: az, hogy a versenyzők mindig megbíznak a bluechemGROUP-termékek kiváló minőségében és tapasztalataikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy tovább fejleszthessük, javíthassuk termékeinket.

Content Tartalom	Page Oldal
Fuel System — Diesel Dízelrendszerek	2 - 3
Fuel System — Petrol Benzinrendszerek	4 - 5
Engine Motor	7 - 8
LPG-System Autógázrendszerek	9
Radiator System Hűtőrendszerek	10
Power Steering Szervók	11
Gear Box Váltórendszer	12
Air Condition Klímarendszer	13
Aerosols Aeroszolk	14- 17



STOPROFI



Member of the

bluechem GROUP

Fuel System Diesel | Dízelrendszerek

Diesel System Clean | Dízelrendszer tisztító



Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43212

- cleans injectors, nozzles, compression rings and valve seats • extends injector life and reduces down time • controls smoke emissions and removes tar and varnishes • improves fuel stability • **prevents wax formation and isolates moisture in the fuel** • lubricates all moving parts of the diesel system

Application fields: For all diesel engines, particularly recommended for direct fuel injection and common-rail systems.

Application: Add to the fuel tank. Add every 6 months to the diesel system before filling up with diesel.



Consumption | Felhasználás

250 ml for 60 ltr. diesel | 250 ml 60 l gázolajhoz



Reaction time | Reakcióidő

Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

Common-Rail Diesel System Clean & Protect | Nagynyomású dízelrendszer tisztító



Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43221

Removes smallest dirt from the entire dieselsystem, destroys and absorbs water bubbles in the fuel. Recommended for all diesel engines, soot particle filter, cat and turbo. Exceeds HFRR-Test according to DIN EN ISO 12156-1.

Application fields: For all diesel engines, particularly recommended for direct fuel injection and common-rail systems.

Application: Add to the fuel tank.



Consumption | Felhasználás

250 ml for 60 ltr. diesel | 250 ml 60 l gázolajhoz



Reaction time | Reakcióidő

Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

Diesel Anti Smoke | Dízel füstöléscsökkentő



Content | Tartalom 150 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43231

Significantly reduces exhaust smoke and unpleasant „rattling“ noises of all stationary and mobile diesel engines. Raises the cetane number of diesel fuels. The product ensures optimal lubrication of all moving parts within the diesel system and therefore provides a clean and powerful combustion with minimal smoking and soot build-up. Protects the complete system against corrosion.

Application fields: Suitable for all diesel powered engines.

Application: Add to the diesel system before filling up.



Consumption | Felhasználás

150 ml for 50 ltr. diesel | 150 ml 50 l gázolajhoz



Reaction time | Reakcióidő

Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

Jelentősen csökkenti a koromképződést, és a kellemetlen csattogó motorhangot minden beszerelt, ill. mobil dízelmotorban. Javítja a hidegindítási feltételeket. Garantálja a mozgó alkatrészek optimális kenését, és biztosítja a tiszta erőteljes égést. Védi az egész rendszert a korrózió ellen.

Felhasználási terület: Felhasználható minden dízel motorhoz. Ajánlatos katalizátorral és részecskeszűrővel gyártott rendszereknél is.

Alkalmazási javaslat: Tankolás előtt az üzemanyagtartályba kell önteni.

Fuel System Diesel | Dízelrendszerek

DPF Clean | Részecskeszűrő tisztító



- **permanent and complete filter cleaning while driving** • no assembling, no disassembling, no standing times, no troubles • reduces ignition temperature of the soot collected in the diesel particle filter • no formation of secondary emissions

Application fields: Suitable for all diesel engines with particle filter, can be mixed with all diesel fuels.

Application: Add to the diesel fuel tank before filling up. Regular use every 3 months is recommended.

Speciális dízel tisztítóadalék, amely a részecskeszűrő regenerációjához alkalmazható. A termék alkalmazása a gazdaságos és megelőző módja a részecskeszűrő megóvásának és tisztításának. **Folyamatos és teljes részecskeszűrő tisztítás – menet közben, kiszervezés nélkül!** Csökken a részecskeszűrőben felgyülemlett korom gyulladási hőmérséklete, nincs másodlagos kibocsátás.

Felhasználási terület: Minden dízel motorban alkalmazható és bármely dízel üzemanyaggal keverhető!

Alkalmazási javaslat: Az adagolási előírásokat tartsa be! Közvetlenül a tankolás előtt töltsé az üzemanyagtartályba, majd tankolja tele üzemanyagtartályát! Használja 3 havonta!

Content Tartalom	250 ml
PU CE	24 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43241



Consumption | Felhasználás
250 ml for 60 ltr. diesel | 250 ml 60 l gázolajhoz



Reaction time | Reakcióidő
Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

DPF Flushing Fluid | Részecskeszűrő öblítő folyadék



Particle Filter Flushing Liquid solves and **removes all soot deposition and residues from the particle filter**. The flushing liquid cleans gently and can be perfectly be used on all aluminum, magnesium, zinc and cadmium parts. The product can be used perfectly for the latest generation of particle filters.

Application fields: Suitable for all diesel particle filters.

Application: Demount particle filter. Fill the flushing liquid into the particle filter. Let the product work. After the cleaning process, thoroughly rinse the filter with clear warm water. Re-mount the particle filter.

Leoldja és eltávolítja a részecskeszűrőben található összes korommaradványt és szennyeződést. A tisztítófolyadék kíméletesen tisztít, problémamentesen használható alumínium, magnézium, cink -és kadmiumalkatrészeknél is. A legújabb részecskeszűrő-generációhoz is ajánlott.

Felhasználási terület: mindenféle részecskeszűrőhöz ajánlott

Alkalmazási javaslat: Szerelje le a részecskeszűrőt, öntse az öblítő folyadékot a részecskeszűrőbe, majd kb. 10 órán keresztül hagyja hatni, utána nagyon alaposan öblítse át tiszta vízzel. Ezután szerelje vissza a részecskeszűrőt.

Content Tartalom	1000 ml
PU CE	12 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43242



Consumption | Felhasználás
Approx. 3-5 ltr. depending filter size | 3-5 l a filter méretétől függően



Reaction time | Reakcióidő
About 8-10 hours | 8-10 óra

Fuel System Petrol | Benzinrendszerek

Petrol System Clean | Benzin üzemanyagrendszer tisztító



Content Tartalom	250 ml
PU CE	24 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43211

- removes gum and varnish from the entire fuel system
- **removes carbon deposits and contamination inside the combustion chamber**
- gives clean and powerful combustion
- provides clean and powerful combustion and optimizes emissions
- **binds humidity and condense water**
- lubricates and protects the fuel system
- increases life span of the engine

Application fields: For all petrol engines.

Application: Add every 6 months to the fuel system before filling up with petrol.



Consumption | Felhasználás

250 ml for 60 ltr. petrol | 250 ml 60 l benzinhez



Reaction time | Reakcióidő

Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

A tanktól az égéstérig, **az egész üzemanyag rendszerből eltávolítja az üzemanyag szennyeződéseit**, a kocszos maradványokat, kormos lerakódásokat az egész felső hengertérből. **Eltávolítja a nedvességet és a kondenzvizet** a teljes üzemanyag rendszerből, keni és védi a felső hengerteret.

Hatása: tiszta, erőteljes égés, észlelhető üzemanyag megtakarítás, javuló motorteljesítmény, a károsanyag kibocsátás csökkenése, a katalizátor és motor élettartamának rendkívüli növelése.

Felhasználási terület: minden benzinmotorhoz

Alkalmazási javaslat: rendszeresen, fél évenként tankolás előtt töltsd az üzemanyaghoz.

Injection System Clean | Injektortisztító



Content Tartalom	250 ml
PU CE	24 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43213

Removes crust and coking from injection systems, cleans inlet valves and injection nozzles. Prevents rough running of the engine, power loss and start problems. Fuel consumption and exhaust gas emission will be reduced.

Application fields: For all petrol engines.

Application: Add to the fuel tank every 3 to 4 months before filling in the fuel.



Consumption | Felhasználás

250 ml for 60 ltr. petrol | 250 ml 60 l benzinhez



Reaction time | Reakcióidő

Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

Feloldja a lerakódásokat a teljes benzin-befecskendező rendszerből.

Feloldja a kocszosodást a szelepekről, befűvőtérből és égéstérből, erőteljes, tiszta égést biztosít, optimalizálja a kipufogógáz értékeket, garantálja az optimális befecskendezést és porlasztást. Ennek eredménye: javuló motorteljesítmény optimális motorvédelem, hosszabb élettartam, könnyen és puhán járó motor.

Felhasználási terület: minden benzinmotorhoz

Alkalmazási javaslat: 3-4 havonta tankolás előtt adjuk az üzemanyagrendszerhez!

Engine | Motor

Engine Clean | Motorbeltértisztító



Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43210

Removes operational caused contamination in the entire oil and lubrication system. It neutralises harmful engine acids, minimizes emissions, optimizes the engine performance, reduces oil and fuel consumption and extends the lifetime of the catalytic converter.

Application fields: For all petrol and diesel engines, gearboxes and differentials.

Application: Add to the oil circulation system prior to oil change. Allow the engine to idle for approx. 15 minutes. Afterwards carry out an oil change according to the manufacturer's instructions.

Eltávolítja az üzemszerű szennyeződéseket és gyantásodásokat az egész olaj kenőrendszerből. Semlegesíti a káros motorsavakat, javítja a káros gáz kibocsátási értékeket, csökken az olaj-és üzemanyag fogyasztás, javul a motorteljesítmény, csökken a kopás, növekszik a katalizátor élettartama.

Felhasználási terület: minden dízel és Ottó-motorhoz, valamint váltókhoz és differenciálkhoz.

Alkalmazási javaslat: olajcsere előtt adjuk az olajrendszerhez! Járassuk a motort alapjáraton kb. 15 percig, majd végezzük el az olaj-és szűrőcserét a gyártói utasításnak megfelelően.



Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil | 250 ml 5 l olajhoz



Reaction time | Reakcióidő
Approx. 15 minutes | kb. 15 perc

Nano Engine Protect | Nano motorvédő



Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43218

Forms a highly efficient Nano antifriction barrier in the oil and **optimizes the operational efficiency of the engine.** Improved oil flow during cold start, smoother and quieter engine running, increased performance, extended life span of equipment, excellent "run dry" properties. Fuel consumption will be reduced.

Application fields: For all petrol and diesel engines.

Application: Add to the new oil after every oil change.

Ez a NANO-termék rendkívül hatékony gátló hatást fejt ki az alkatrészek súrlódásával szemben, így biztosítja a következőket: aktív védelem a kopás ellen, hidegindításnál a lehető leggyorsabb kenés, lágy és kiegyenlített motorjárat, **javuló motorteljesítmény**, hosszabbodó élettartam, zajcsökkenés, kitűnő megoldás a motor szárazfutása ellen és optimalizálja az üzemanyagfogyasztást.

Felhasználási terület: minden Otto- és dízelmotornál

Alkalmazási javaslat: minden olajcsere alkalmával a friss motorolajhoz öntendő.



Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil | 250 ml 5 l olajhoz



Reaction time | Reakcióidő
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását

Oil System Care | Olajrendszer védő



Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43214

Considerably reduces wear and friction and also protects against corrosion and aggressive engine acids. Uses ashfree ingredients and is free of heavy metals. Recommended for use in all modern engines.

Application fields: For all petrol and diesel engines, gearboxes and differentials.

Application: Add to the new oil at each oil change. Especially recommended for engine overhauls.

Csökkenti a surlódást és kopást, véd a korrózió és káros motorsavak ellen. Kizárólag hamumentes hozzávalókat tartalmaz, nehézfémektől mentes. Minden modern gépjárműmotorhoz ajánlott.

Felhasználási terület: minden Otto- és dízelmotorhoz, váltókhoz és differenciálkhoz.

Alkalmazási javaslat: minden olajcsere után adjuk a friss olajhoz. Főként motorjavítás után ajánlott.



Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil | 250 ml 5 l olajhoz



Reaction time | Reakcióidő
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását

Engine | Motor

Engine Oil Stop Leak | Motorolaj szivárgás tömítő



Content Tartalom	250 ml
PU CE	24 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43223

Engine Oil Stop Leak is a combination of highly active ingredients to stop oil loss. **The product regenerates plastic and rubber seals and keeps them smooth.** Keeps the viscosity of the engine oil stable and works against oxidation of the oil and reduces oil consumption at the piston rings.

Application fields: For all petrol and diesel engines, gearboxes and differentials.

Application: Add to the oil system.



Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil | 250 ml 5 l olajhoz



Reaction time | Reakcióidő
Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

Nagyhatású és innovatív hatóanyag kombináció az olajszivárgás megszüntetéséhez. Alkalmazható minden benzin, gáz és dízelmotorhoz. Jelentősen csökkenti a sűrűlőást és a kopást. **A motor gumi és műanyag alkatrészeit regenerálja és védi.** A motorolaj viszkozitását stabilan tartja, az olaj oxidációját lassítja.

Felhasználási terület: minden, a kereskedelemben kapható motorolajjal keverhető. Minden zárt olajrendszerben alkalmazható (motorok, váltók, differenciálok).

Alkalmazási javaslat: az olajrendszerhez hozzátölteni.

Hydraulic Lifter Care | Hidraulikus szelepemelő tisztító és védő



Content Tartalom	250 ml
PU CE	24 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43224

Cleans the hydraulic valve lifters and eliminates unpleasant "rattling" noises. The highly efficient formula ensures reliable operation and perfect function of the hydraulic valve lifters, reduces wear and tear and improves cold starting characteristics.

Application fields: For all petrol and diesel engines, gearboxes and differentials.

Application: Add to the oil system.



Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil | 250 ml 5 l olajhoz



Reaction time | Reakcióidő
Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

Tisztítja a hidraulikus szelepemelő rendszert, és megszünteti a kellemetlen csattogó zajokat. A nagyhatásfokú kenőkomponensek biztosítják a biztos és optimális szelepemelő működést, kisebb a kopás és könnyebb a hidegindítás.

Felhasználási terület: minden Otto- és dízelmotornál, váltókhöz és differenciálkhoz.

Alkalmazási javaslat: az olajrendszerhez tölteni

Oil Anti Smoke | Olajfüstölés csökkentő



Content Tartalom	250 ml
PU CE	24 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43225

This innovative product **effectively reduces the exhaust of soot and smoke in all petrol, diesel and gas powered engines.** A quiet and durable engine with less wear will be the benefit. Keeps the viscosity of the engine oil stable and works against oxidation of the oil. Optimizes the oil pressure in the system.

Application fields: For all petrol and diesel engines.

Application: Add to the oil system.



Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil | 250 ml 5 l olajhoz



Reaction time | Reakcióidő
Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását


Ez az innovatív termék **minden benzines-, dízel- és gázüzemű motornál hatásosan csökkenti a füst- és koromképződést.** Ennek köszönhetően kisebb lesz a kopás, csendesebb a motor és hosszabb élettartamúak az adalékanyagok. Stabilan tartja a motorolaj viszkozitását, csökkenti az olaj oxidációját. Optimalizálja a rendszerben az olajnyomást.

Felhasználási terület: minden Otto- és dízelmotorhoz.

Alkalmazási javaslat: töltsük a motorolajhoz!

LPG System | Autógázrendszerek

Petrol System Cleaner LPG | LPG-Benzin üzemanyagrendszer tisztító



High Power Additive especially developed for LPG powered vehicles. **Even smallest particles of contamination and resin deposits in the combustion chambers are lastingly dissolved.** Highly active lubricating components guarantee reliable protection of the valves against wear and tear and corrosion.

Application: Add regularly every 3 to 4 months or every 10,000 km to the fuel system prior to filling up.

Nagyhatásfokú termék a gázüzemű gépjárművek számára. **Hatékonyan eltávolítja már a legkisebb szennyeződések és gyantásodásokat is a teljes égéstérből.** Védelmet ad a szelepeknek a kopás és korrózió ellen.

Felhasználási terület: vegyes üzemű (benzin+gáz) járművek esetében alkalmazható

Alkalmazási javaslat: 3-4 havonta vagy 10000 km-enként töltsük a benzintartályba.

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43234



Consumption | Felhasználás

250 ml for 60 ltr. petrol | 250 ml 60 l benzinhoz



Reaction time | Reakcióidő

Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

Radiator System | Hűtőrendszerek

Radiator Flush | Hűtő tisztító



Cleans all cooling systems, removes rust, mud and lime from the entire system. Dissolves lime residues molecularly fine and guarantees a perfect function of thermostat, heating valves and sensors and a perfect cooling power.

Application: Add to the cooling system, turn on the heating and let the engine run for about 20 to 30 minutes at a raised (2500 rpm) idle level. Then stop the engine and remove cooling liquid. Rinse shortly with clear water and fill up the system with new cooling liquid.

Mindenféle hűtőrendszert tisztít. Eltávolítja a vízkőlerakódásokat, az iszapot, rozsdát, korróziót a teljes rendszerből.

Alkalmazás: minden esedékes hűtőfolyadék csere előtt a hűtőtisztítót a használt hűtőfolyadékhoz öntjük. A fűtés csapot kinyitjuk és a motort kb. 15 percet alajáraton járattuk. Leengedjük a hűtőből a folyadékot, és a rendszert alaposan átöblítjük tiszta vízzel. Ezután a gyártó által előírt módon elvégezzük a hűtőfolyadék feltöltését.

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43227



Consumption | Felhasználás

250 ml for 8 ltr. capacity | 250 ml 8 literhez



Reaction time | Reakcióidő

approx. 20-30 minutes | kb. 20-30 perc

Radiator Conditioner | Hűtőrendszer védő



Prevents electrolysis and cavitation, improves heat transfer and keeps the ph value stable. **Prevents rust, corrosion and lime residues and lubricates water pumps, thermostats and valves.** Can be mixed with any antifreeze.

Application: Add to radiator system.

Véd a vízkőlerakódásokkal, az iszappal, rozsdával, korrózióval szemben. Kémi és védi a fém alkatrészeket és a gumitömítéseket. Nem tartalmaz agresszív savakat, ill. lúgokat. Savmentesítő hatása van. Tisztítja a hűtőt és a hőcserélőt, jó hatással van a termosztát és a vízpumpa működésére. Bármely fagyvédő termékkel keverhető.

Felhasználási terület: minden belsőégésű motor zárt hűtőrendszerének tisztítására.

Alkalmazási javaslat: a hűtőfolyadékhoz öntjük a folyadékcserével.

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43229



Consumption | Felhasználás

250 ml for 8 ltr. capacity | 250 ml 8 literhez



Reaction time | Reakcióidő

Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

Radiator System | Hűtőrendszerek

Radiator Stop Leak | Hűtő tömítő



Effectively **seals radiators and heat exchangers, leaking water pumps**, heating valves and even flexible piping and cracked coolant tubing.

Application: Add to radiator system. Set the heating to "hot". After successful sealing, check coolant level and correct if necessary.

Autóhűtők szivárgása esetén tömítésre alkalmas termék, **mely tömíti a vízhűtő, hőcserélő, vízpumpa, fűtőcsap, hűtővízvezetékek** esetleges szivárgásait. Megakadályozza a káros glikol szivárgást (fagyálló), jó kenést ad a vízpumpának, elasztikus tömítettségét eredményez.

Alkalmazási javaslat: Használata előtt jól fel kell rázni, hozzáönteni a meglévő hűtővízhez. A fűtőcsapot melegre állítani, és a motort folyamatosan kb. 10-15 percet alapjáraton működtetni. Végül ellenőrizzük a hűtőfolyadék szintjét, ha szükséges, töltjük fel!

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43226



Consumption | Felhasználás

250 ml for 8 ltr. capacity | 250 ml 8 literhez



Reaction time | Reakcióidő

Works during operation | üzem közben fejti ki hatását

Radiator Oil Cleaner 2-C | Olajos hűtőtisztító 2 komponensű



Reliably cleans the entire cooling system and durably **removes oily deposits and sludge** caused by defect cylinder head gaskets or leaking radiators.

Application: Add to the cooling system before exchanging the coolant. Open the heating valve. Let the engine run for approx. 15 minutes at midrange speed and drain the fluid afterwards. Remove all expansion tanks which are not part of the coolant circle and clean them manually. Afterwards rinse the cooling system thoroughly with clear water. Finally please carry out the exchange of the coolant in accordance to the manufacturer's instructions.

Hatásosan eltávolítja a hűtőrendszerből az olajos lerakódásokat - akár az olajszart is-, a hűtőizapot és a vízkövet is. A tisztítás folyamata alatt védelmet nyújt az összes fém, ill. gumi, műanyag alkatrésznek.

Alkalmazási javaslat: A flakonokat (K1+K2) használat előtt jól fel kell rázni, és hozzáönteni a tisztítandó hűtőrendszerhez. A fűtőcsapot kinyitni, a motort kb. 15 percet közepes fordulaton járatni, majd ezt követően a hűtővizet leengedni. Amennyiben a kiegyenlítő tartályt nem járja át a hűtővíz, ill. a tisztító, akkor ki kell szerelni és kézzel meg kell tisztítani. A tisztítás után a rendszert tiszta vízzel alaposan át kell öblíteni. Ezután a gyártó által előírt módon és anyaggal tölts fel a hűtőrendszert!

Content | Tartalom 2x150 ml

PU | CE 2x 12 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43230



Consumption | Felhasználás

300 ml for 8 ltr. capacity | 300 ml 8 literhez



Reaction time | Reakcióidő

approx. 15 minutes | kb. 15 perc

Power Steering | Szervókormány

Power Steering Nano Protect | Nano szervóvédő



This innovative product forms a highly effective Nano antifriction barrier, which protects all internal surfaces of power steering systems and differentials against wear and tear. **Ensures safe and smooth operation of the power steering and eliminates unpleasant "rattling" noises.**

Application fields: Power steerings and differentials

Application: Add to the lubrication system.

Aktív védőréteget képez, mely a szervókormányok, differenciálok, kiegyenlítő tartályok összes felületét megvédi a surlódástól és kopástól. **Hatása zajcsökkentő és biztos, könnyed működést eredményez.**

Felhasználási terület: szervókormányok, differenciálok, kiegyenlítő tartályok

Alkalmazási javaslat: öntsük a kenőrendszerhez!


Content Tartalom	100 ml
PU CE	24 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43228



Consumption | Felhasználás
100 ml for 2 ltr. oil | 100 ml 2 l olajhoz



Reaction time | Reakcióidő
Approx. 15 minutes | kb. 15 perc

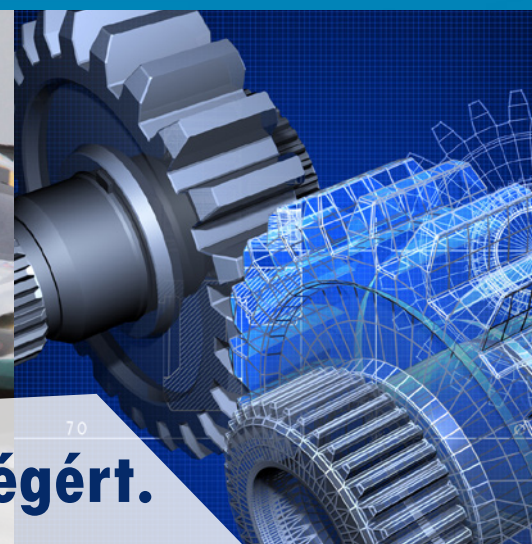

Szenvedéllyel a tökéletességért.

Gear Box | Váltórendszer

Automatic Transmission Flush | Automataváltó tisztító



Reliably dissolves and removes contamination, oxidized oil residues and other deposits from the entire transmission oil system. Smooth and powerful gear changes will be the result. For all cars with automatic transmission.

Application fields: For professional use in auto transmissions.

Application: Add the product to the oil system before exchanging the transmission oil. Run the system for approx. 10-15 minutes under frequent load change. Afterwards carry out the exchange of the transmission oil according to the manufacturer's instructions.

Járművek automata váltóinak tisztítására alkalmas. Feloldja és lebegteti a szennyeződések és lerakódásokat. Eltávolítja az oxidált olajmaradványokat az egész váltóolajkörforgásból. A termék az egész olajrendszert tisztítja.

Hatása: lágy, de erőteljes váltás.

Alkalmazási javaslat: A váltóolaj cseréje előtt a terméket a váltóolajhoz kell adni. (Figyelem: Ügyeljünk az olajszintre! Üzemi hőmérsékleten legyen a motor!) A járművet ezután kb. 10 percet üzemszerűen használjuk minden fokozatban. Majd el kell végezni a váltóolaj cseréjét a gyártó által előírt módon.

Content Tartalom	250 ml
PU CE	24 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43235



Consumption | Felhasználás
100 ml for 1 ltr. oil | 100 ml 1 liter olajhoz



Reaction time | Reakcióidő
approx. 10-15 minutes | kb. 10-15 perc

Gear Box | Váltórendszer

Automatic Transmission Conditioner | Automataváltó védő



For the preservation of seals and o-rings. Reduces formation of foam and oxidation. Automatic Transmission Conditioner extends durability and delays new residues of resin and similar contamination. For all cars with automatic transmission.

Application fields: For all cars with automatic transmission.

Application: Add to the gear oil system.

Ez a nagyhatásfokú hatóanyag koncentrátum jelentősen csökkenti a sűrűlődni, habképződést és oxidációt, **megakadályozza az újabb lerakódások kialakulását**, megkönnyíti a sebességváltást és tömítést, valamint meghosszabbítja a tömítő gyűrűk és az összes alkatrész élettartamát.

Alkalmazási javaslat: a terméket öntsük a váltóolajhoz. Csökkentsük a váltóolaj mennyiségét annyival, amennyi váltó védőt használunk.

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43236



Consumption | Felhasználás

150 ml for 1 ltr. oil | 150 ml 1 liter olajhoz



Reaction time | Reakcióidő

Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

Gear Oil Stop Leak | Váltóolaj szivárgás tömítő



Reliably stops oil leakage of defect gears and protects against lack of lubrication and defects caused by oil leakage. Keeps seals, shaft seals and o-rings soft and supple. Helps to prevent oxidation of the gear oil.

Application fields: Suitable for all manual gearboxes and differentials. Do not use for automatic transmissions and wet clutches.

Application: Add to the gear oil system.

Hatásosan megállítja a váltóolaj szivárgását. Védi a váltót a hiányos kenés ellen, ill. az olajvesztés okozta károsodástól. Jelentősen csökkenti a kopást, és garantálja az optimális kenést. A szimeringeket, gyűrűket, tömítéseket is ápolja. A váltóolaj oxidációját hátráltatja.

Felhasználási terület: váltókhoz, differenciálkhoz. Nem használható automata váltókhoz és olajkuplungokhoz.

Alkalmazási javaslat: a váltóolajhoz hozzáadni

Content | Tartalom 50 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43237



Consumption | Felhasználás

50 ml for 3 ltr. oil | 50 ml 3 liter olajhoz



Reaction time | Reakcióidő

Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

Easy Gear | Váltóolaj javító



The highly effective anti-friction barrier protects all the internal surfaces of engines and equipment. **Remarkably reduces wear and tear and guarantees optimized lubrication** throughout the temperature range. Keeps seals, shaft seals and orings soft and supple. Ensures smooth gear changes and quieter operation. Helps to prevent oxidation of the transmission oil.

Application fields: Suitable for all manual gearboxes and differentials. Do not use for automatic transmissions and wet clutches.

Application: Add to the transmission oil system.

Nagyhatásfokú kenő- és védőfilmréteg védi a váltó összes belső felületét. **Nagy mértékben csökkenti a sűrűlődni és a kopást, és minden hőmérsékleten maximális kenést garantál.** A szimeringeket, o-gyűrűket, tömítéseket is ápolja, ill. elasztikusan tartja. Megkönnyíti a váltást, és zajcsökkentő hatása van. A váltóolaj oxidációját hátráltatja.

Felhasználási terület: Váltókhoz, differenciálkhoz. Nem használható automata váltókhoz és olajkuplungokhoz.

Alkalmazási javaslat: a váltóolajhoz hozzáadni

Content | Tartalom 50 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43238



Consumption | Felhasználás

50 ml for 3 ltr. oil | 50 ml 3 liter olajhoz



Reaction time | Reakcióidő

Works during operation | Üzem közben fejti ki hatását

Air Condition | Klímarendszer

Klima Fresh – Fluid Vaporiser | Klíma fresh



Cleans the air conditioning system, removes unpleasant odors (smoker cars). Optimizes the power of the air condition and takes care of fresh clean air in the entire interior of the car.

Application fields: Especially developed for the easy, quick reliable cleaning of A/C Systems in vehicles, commercial vehicles and busses.

Application: Place it in the footwell of the front passenger area and press the self timer of the can.

Frissíti klímaberendezését, megszünteti a kellemetlen szagokat, friss és kellemes illat + tiszta és egészséges levegő autójában!

Felhasználási terület:

Gépjárművek klímaberendezéseinél.

Alkalmazási javaslat: Az üres gépjárműben állítsa a KLÍMA FRESH az első utastér lábrészébe. Ezután nyomja meg a KLÍMA FRESH-t flakon tetejét. Az autó minden ablaka és ajtaja legyen csukva. 5 perc után alaposan szellőztesse át autóját!

Content | Tartalom 100 ml

PU | CE 12 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43904



Consumption | Felhasználás

100 ml for 1 application | 100 ml egy használatra



Reaction time | Reakcióidő

Approx. 1 minute | kb. 1 perc

KLIMA fresh

Lemon fragrance
Citrom illatú



Aerosols | Aeroszolok

Brake Cleaner | Féktisztító spray



Effective and **material-protective cleaning of brakes**, carburetors, clutches and transmission parts. The cleaner improves adhesion factor at brakes and clutches.

Application: Spray onto the parts you like to clean and let it drip off. Finish strong dirt with a brush or towel.

A termék a műhely- és szervizkarbantartó munkák kiváló segédanyaga. **Eltávolítja az olajos, zsíros maradványokat és szennyeződések**. Az egészségkárosító fék- és kuplungport megköti. Tisztítja a csatlakozásokat. Abszolút tiszta és jó dörzsértékű felületet eredményez. Gyors tisztítás, másodpercek alatt száraz felület.

Alkalmazási javaslat: Használat előtt jól rázza fel. A tisztítandó felületet alaposan fújja be, és hagyja hatni a terméket. Erős szennyeződés esetén használjon kefét vagy kendőt, illetve ismételje meg a folyamatot.

Content | Tartalom 500 ml

PU | CE 12 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43206



Consumption | Felhasználás

Depended on contamination | a szennyeződés függvényében



Reaction time | Reakcióidő

approx. 60 seconds | kb. 1 perc

Brake Anti Seize | Fék karbantartó spray



Extremely high temperature and pressure resistant lubricant. **Lasting protection against rust and corrosion.** Helps to prevent and eliminate brake squeal. Ensures safe brake operation. Protects against salt, water, acids and alkalis.

Application: Clean components thoroughly, then spray the components evenly with Brake Anti Seize prior to reassembly.

Nagy hatásfokú és tapadáképeségű kenő-, illetve védőanyag magas hő és nyomásállósággal. Alkalmazható az egész fékrendszerrel, **garantálja a hosszútávú védelmet a rozsdá és korrózió ellen.** Megszünteti a zavaró fékhangokat, a fékműködés zavarmentességét elősegíti. Védelmet nyújt a felferődő víz és só, savak és lúgok ellen.

Alkalmazási javaslat: a kezelendő felületet alaposan megtisztítjuk, majd egyenletesen befújjuk.

Content | Tartalom 500 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43205



Consumption | Felhasználás

For 5-10 applications | 5-10 használatra elegendő



Reaction time | Reakcióidő

approx. 30-60 seconds | kb. 30-60 mp.

Throttle Body Cleaner | Torlótárcsa tisztító spray



Gently removes sticking residues like oil, resin, grease and dirt. The product evaporates within seconds without leaving residues. Ensures proper function of the throttle body, perfect power transmission and a stable engine idle.

Application: Spray equally onto the parts to be cleaned.

Eltávolítja a ragacsos, gyantás és olajos szennyeződések, lerakódásokat. A termék másodpercek alatt elpárolog a felületről anélkül, hogy szennyeződés maradna vissza. Biztosítja a zavartalan működést, csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.

Alkalmazási javaslat: Használat előtt jól rázza fel. A tisztítandó felületet alaposan fújja be, és hagyja hatni a terméket. Erős szennyeződés esetén a folyamatot ismételje meg.

Content | Tartalom 500 ml

PU | CE 12 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43204



Consumption | Felhasználás

Depended on contamination | a szennyeződés függvényében



Reaction time | Reakcióidő

approx. 30-60 seconds | kb. 30-60 mp.

Aerosols | Aeroszokok

Special Maintenance | Speciál karbantartó



Grease, oil and solvent free with best sliding, lubricating and protecting properties in all temperature ranges. **Protects from corrosion, is water resistant and highly adhesive.** Eliminates and prevents creeping current and voltage loss. Coats and protects exterior plastic parts.

Application: Clean the parts to be treated and then spray evenly onto the area to be treated.

Zsír olaj- és oldószermentes hatóanyagkombináció, mely minden hőmérsékleten biztosítja a kenő-és védőhatásokat. **Véd a korrózió ellen, vízszelítő és kiváló tapadást biztosít,** eltünteti és megakadályozza a kúszóáram/kóbor áramot és feszültségvesztést, impregnál és védi a műanyagrészeket.

Alkalmazási javaslat: a kezelendő felületet tisztítsuk meg és fújjuk be egyenletesen.

Content Tartalom	500 ml
PU CE	24 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43203



Consumption | Felhasználás
For 5-10 applications | 5-10 alkalmazásra elég



Reaction time | Reakcióidő
Works permanently | tartósan hat

Copper Spray Laquer | Vörösréz lakk



Copper Spray Laquer is **weatherproof and fast-drying.** Forms a permanent water resistant acrylic protective film which also covers and protects damaged spots. Perfectly **suitable to repair damaged surfaces**, protective sealing of pipelines, metal constructions and vehicle underbodies.

Application: Clean the areas to be treated, then spray evenly onto the parts to be treated.

A termék **időjárásálló és gyorsan szárad.** Tartós, vízálló akril-védőfilmet képez a felületen és a már károsodott felületek is levédhetők. Olyan felületek kezelésére javasolt, melyek erős külső időjárási hatásoknak vannak kitéve. Védőbevonatként, cső ill. fémrendszerek kezelésére és jármű alváz **sérült felületeinek javítására is alkalmas.**

Alkalmazási javaslat: Használat előtt jól rázza fel! A kezelendő felületet drótkéfével dörzsölje át, zsírtalanítsa és tisztítsa meg! A legjobb hatás eléréséhez 16 és 32 °C fok között használja, 25-30 cm távolságból rövid szórásokkal.

Content Tartalom	400 ml
PU CE	12 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43199



Consumption | Felhasználás
For 5-10 applications | 5-10 alkalmazásra elég



Reaction time | Reakcióidő
Works permanently | tartósan hat

Electronic Spray | Elektronikus Spray



For maintenance and care of electronic devices and even fine mechanical components. Ensures safe function of electronic connections. Displaces moisture, cleans contact points, removes soiling and dissolves incrustations. **Works with preserving effect, prevents leakage current and reduces voltage drop.** Is gentle to paintwork, plastic and rubber.

Application: Spray evenly onto the parts to be treated.

A termék a nedvességet, párat taszítja és ezáltal megakadályozza, hogy kábel-csatlakozásokat vagy más elektromos alkatrészeket nedvesség érje. Egy vékony, de tartós kenőfilm képződik a felületen, így korrózióvédelmet is nyújt. **Tisztítja az érintkezéseket, konzerváló hatású, megakadályozza a kúszóáram keletkezését és a feszültségvesztést.** Elektromos csatlakozások, kontaktusok működőképességét helyreállítja. Nem támadja meg a műanyag-, gumi- lakkfelületeket.

Alkalmazási javaslat: a kezelendő felületet fújja be és hagyja hatni 30-60 másodpercig. Használat előtt jól rázza fel!

Content Tartalom	400 ml
PU CE	12 pc. db/ csomag
Art.-No. Cikkszám	43198



Consumption | Felhasználás
For 5-10 applications | 5-10 alkalmazásra elég



Reaction time | Reakcióidő
approx. 60 seconds | kb. 1 perc

AUTOPROFI

>> Power for
all engines

Minden jog fenntartva.

A képek illusztrációk.

Subject to modifications and errors.

Similar image.

picture material: Cover: 403949_R_K_B_by_Rainer Sturm_pixelio.de
| Cover inner page: Fotolia_84304428_I_After the work is
done@gstockstudio | page 1: Fotolia_84304512_I_84304512_Trust to
professionals@gstockstudio | page 11: Fotolia_79105745_I_car
ventilation system and air conditioning © Hoda Bogdan | Back cover :
506885_R_K_by_Lutz_Stallknecht_pixelio.de

11-2018 HU-EN | © CTP GmbH
Art.-No.: 10105-4

PRO-TEC Kft

1163. Budapest Cziráki utca 26-32.

„A” épület II. emelet 112.

+36-1-405-4036

info@autoprofishop.hu

www.autoprofishop.hu

bluechem
GROUP

GERMAN FUEL SAVING TECHNOLOGY

MADE IN GERMANY